



元麒工業股份有限公司

YUAN CHYI INDUSTRIAL CO., LTD.




YC-90

液 體 靜 電 自 動 塗 裝 機 械 專 業 製 造

## YC-90 產品簡介

元麒手持式液體靜電噴槍再配合塗料輸送泵浦、塗料過濾器、塗料穩壓閥、空氣乾燥機、空氣壓縮機，即可構成壹套完整液體靜電噴漆設備，準備好塗料，即可開始進行噴塗作業，這是一套低成本、高效率的噴塗設備。

元麒手持式液體靜電噴槍，標準配備包含空氣調壓閥、靜電主機靜電噴槍及噴嘴各壹組。(客戶可自行選購 白鐵圓吹噴嘴, 塑鋼圓吹噴嘴或塑鋼平吹噴嘴)

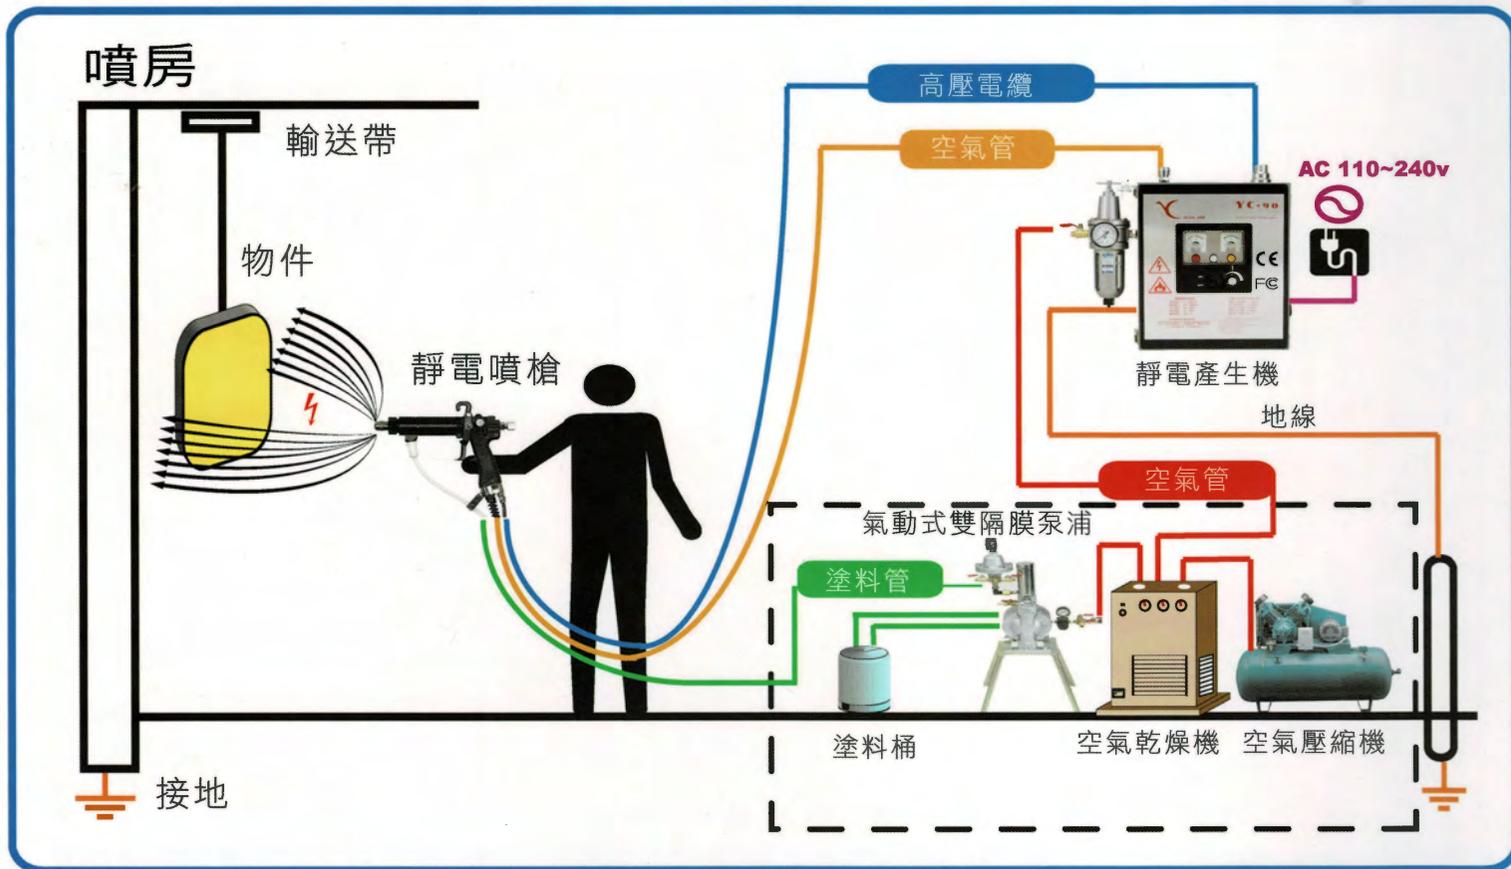

YC-90 手持式液體靜電噴槍 系統

## 產品八大特性及功能

- **噴槍重量僅有470克**  
使用者可長時間操作。
- **左側噴幅調整閥設計**  
使用者易於操作。
- **撞針、閥座採用耐磨錫鋼**  
堅固耐用延長使用壽命。
- **零件維修更換簡易化**  
低故障率，維修零件便宜。
- **人體工學設計**  
輕巧好握，順手好操作。
- **採用新型專利字號75875高霧化噴嘴**  
增加生產力及提供優越的塗裝品質。
- **槍身結構改良**  
有效降低塗料回包現象。
- **安全電路設計**  
操作錯誤或發生異常電壓、電流時，電路保護系統會快速自動斷電、放電及蜂鳴器示警、提高作業安全性。

# 靜電槍

- 鋼製家具
- 五金製品
- OA機械
- 控制箱
- 木工產品
- 重工機械
- 鍍金保護
- 家電零件
- 汽車零件
- 其他鋼鐵製品

## 產品規格

### 靜電槍

常用電壓	0 ~ 70KV DC
全長 (槍本體)	225mm
重量 (槍本體)	470g
塗料壓力	1.5~6 kg/cm <sup>2</sup>
高壓電纜、塗料管、空氣管長度	5M/10M
適用塗料:	三聚氰, 林本二甲酸, 丙烯樹脂, 聚氨基甲酸乙脂 金屬光澤塗料, 水性塗料



### 靜電主機 (通過 CE FC 歐美認證檢測)

無負荷電壓	0~70KV DC
額定輸出	50 microamperes
電源電壓	120~240V AC (50/60 Hz)
遮斷電流調整	20~150 microamperes
重量	12 kg
尺寸	300(L)x120(W)x350(H)




### 白鐵圓吹高霧化噴嘴

口徑:	22 mm
霧化壓力:	4 ~ 6 PSI
塗料噴出量:	20 ~ 300 ml/mm
噴幅:	70 mm
空氣消耗量:	180 NI/min




### 塑鋼圓吹噴嘴


口徑:	12 mm
霧化壓力:	4 ~ 6 PSI
塗料噴出量:	50 ~ 300 ml/mm
噴幅:	160 mm
空氣消耗量:	100 NI/min

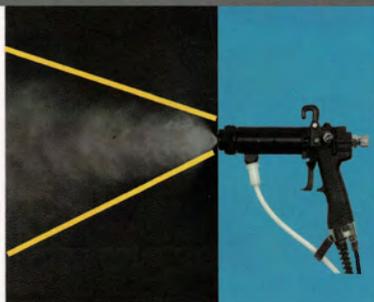

### 塑鋼平吹噴嘴

口徑:	3 mm
霧化壓力:	4 ~ 6 PSI
塗料噴出量:	100 ~ 400 ml/mm
噴幅:	300 mm
空氣消耗量:	180 NI/min

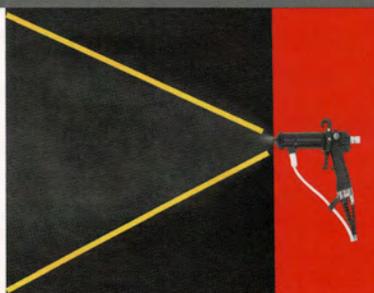

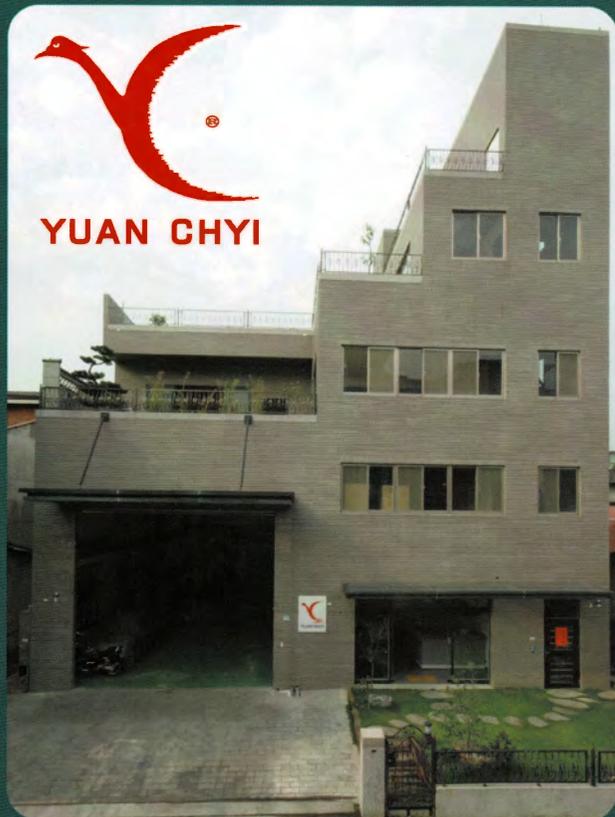

## 本公司秉持誠正信實的經營理念：

品質專精：以精湛工藝創造優良的品質。

服務迅速：用熱忱提供快捷高效率售後服務。

客戶至上：客戶滿意是我們最高的榮譽。

經銷商

◎產品出貨以實際出貨為準，規格若有變動，恕不另行通知。

元麒工業股份有限公司 Yuan Chyi Industrial Co.,Ltd

[www.yuanchyi.com.tw](http://www.yuanchyi.com.tw)

### 總公司

台北縣新莊市化成路211巷20號1樓

Tel: +886-2-29941203

Fax: +886-2-29987273

e-mail: [sales@yuanchyi.com.tw](mailto:sales@yuanchyi.com.tw)

### 天津分公司

天津市東麗區濱海機場馴海路168號

TEL: 022-24901829

FAX: 022-24901829

### 廣東分公司

廣東省深圳市寶安區龍華鎮下橫朗村

TEL: 0755-28070608

FAX: 0755-28070010

### 昆山分公司

江蘇省昆山市長江北路澳宇花園6棟105號

TEL: 0512-57863133

FAX: 0512-57863177